

TEHNILISED ANDMED



Zypho tarbevee soojatagasti annab äravoolu veelt (40°) sooja üle külmale veele (10°). See eelsoojendatud vesi (kuni 31°) suunatakse seejärel kas segistisse v boilerisse v eelistatult mõlemasse korraga - vähendades energiakulu 30% kuni 67% sõltuvalt mudelist. Igast kolmest dušist on kaks tasuta.

Zypho® iZi-t on võimalik paigaldada mitmel erineval moel - vaata mudeleid - koos erinevate filtritega

Zypho® iZi vajab minimaalset hooldust ning seda saab paigaldada uutesse v olemasolevatesse hoonetesse

iZi VERSIOONID


izi
30
HIGH FLOW

izi
40
ECO SHOWER

HIGH FLOW
Zypho® iZi 30
High Flow



ECO SHOWER
Zypho® iZi 40
Eco Shower

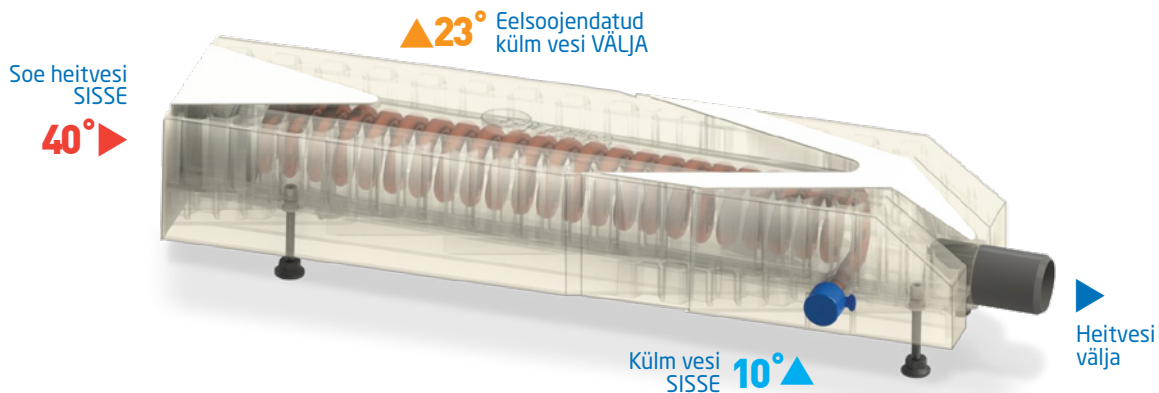


PATENT (PCT054506)

ZYPHO® iZi MUDELID

Shower tray

Zypho® iZi 30 High Flow
Ref.: ZYIZ30D10SV

Zypho® iZi 40 Eco Shower
Ref.: ZYIZ40D10SV

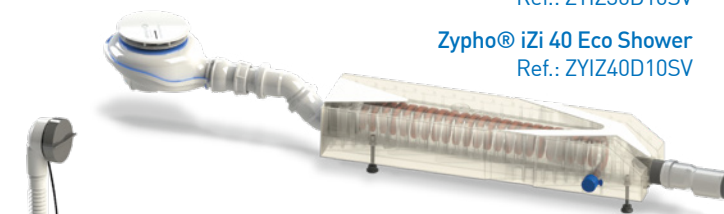

Bathtub


Zypho® iZi 30 High Flow
Ref.: ZYIZ30D10BV



Linear Drain

Zypho® iZi 30 High Flow
Ref.: ZYIZ30D10L7 / 8 / 9


Zypho® iZi 40 Eco Shower
Ref.: ZYIZ40D10L7 / 8 / 9

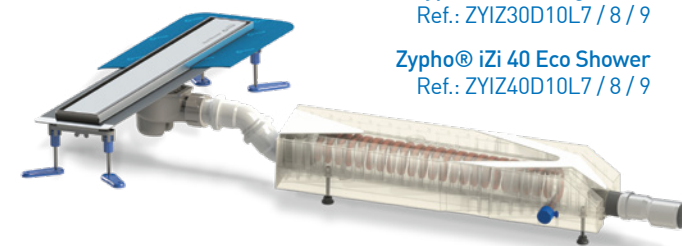

Square Drain

Zypho® iZi 30 High Flow
Ref.: ZYIZ30D10L1

Zypho® iZi 40 Eco Shower
Ref.: ZYIZ40D10L1

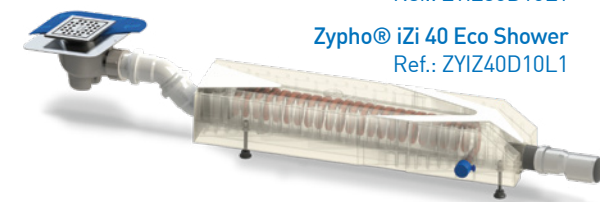


TEHNILISED ANDMED

Kirjeldus	Ühikud	Väärtus	
		izi 30	izi 40
Temperatuuri vahemik	C°	0-60	0-60
Külma vee suurim rõhk	bar	6.0	6.0
Äravooluvee suurim vooluhulk (1)	L/min	25.0	12.5
Soovitav äravoolu kiirus	L/min	12.5	7.5
Soojatagasti materjal (2)	-	vask	vask
Keha materjal	-	ABS	ABS

(1): Sõltuvalt paigaldusest võib äravooluhulk muutuda ning põrandale võib tekkida 2cm veekiht

(2): topelt-seintega soojatagastid vastavalt EN1717 nõuetele

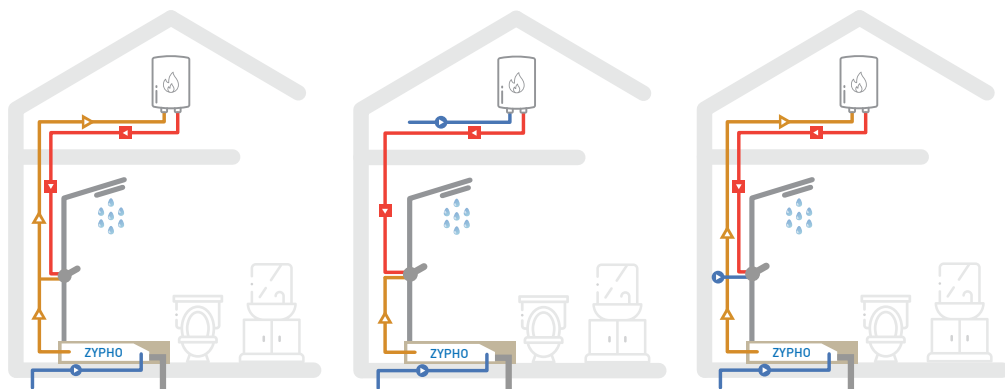

1. Eelsoojendatud vesi suunatakse segistisse ja boilerisse. **Kõige efektiivsem konfiguratsioon.**

2. Eelsoojendatud vesi suunatakse ainult segistisse.

3. Eelsoojendatud vesi suunatakse ainult boilerisse.

▶ KUUM VESI

▶ EELSOOJENDATUD VESI

▶ KÜLM VESI

EFEKTIIVSUS JA TOOTLIKKUS

Veevoolu hulk	izi 30		izi 40	
	Efektiivsus	Rõhu langus	Efektiivsus	Rõhu langus
5.8 L/min	31%	0.2 bar	39%	0.1 bar
9.2 L/min	28%	0.6 bar	33%	0.3 bar
12.5 L/min	25%	1.1 bar	29%	0.7 bar

Vahemik: Efektiivsus ± 3 p.p. | Rõhu langus ± 0.1 bar.

ZYPHO SOOJATAGASTID ON SERTIFITSEERITUD JA PATENTEERITUD



LEGIONELLA ENNETUS

Zypho® iZi disain vähendab Legionella riske.

- Soojatagastil puuduvad nõ surnud tsoonid ning veeäravool on piisava kiirusega mis välistab vee stagnatsiooni soojavahetis. Äravoolu veis ei jää trappi pikemaks ajaks kuna see on tehtud sedasi, et peale pesu jookseb soojatagasti täiesti tühjaks.

- Peale dušši langeb külma vee temperatuur alla 25°C nagu soovib WHO.

- Kuna iZi 30 High Flow | iZi 40 Eco Shower soojatagastid on paigaldatud suhteliselt lähedale äravoolutrapile, siis trapi ja soojatagasti vahemaa on minimaalne.

HOOLDUS

Zypho® iZi jõudlus ja efektiivsus toimib ning garantii kehtib ainult koos Zypho® trappide ja filtritega.

Vali sobivad komponendid Zypho tootevaliku seast

Zypho® iZi soojatagastid on tehtud selliseks, et nad vajaksid võimalikult vähest hooldust. Soojavahetid tuleb paigaldada trapiga millel on filter ja haisulukk/prügi löks mis välistab mistahes prahi ja muude osakeste sattumist soojatagastisse. Perioodiline puhastus soovitatav. Kasutade mittekorrosiivset puhastusainet ja veejoaga puhastit. Meie soovime mittekorrosiivset bioloogilist puhastusainet ZYMN00000C1 ja meie veejoa puhastit ZYMN00000J1.